



Resistencias tipo cartucho

PRODUCCIÓN FLEXIBLE

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la competitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.



ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias tipo cartucho de distintas configuraciones, disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas fabricadas en acero inoxidable de alta calidad y en las principales medidas demandadas por el mercado.




MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman más energía de la estrictamente necesaria.



MATERIALES ESTANDARIZADOS

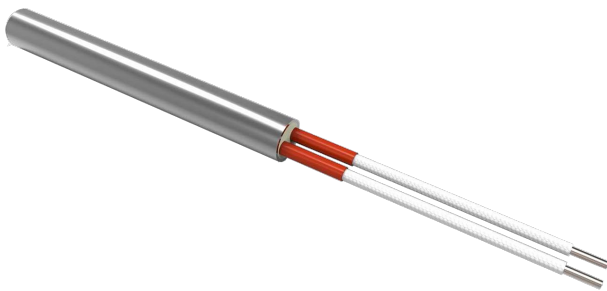


Las resistencias tipo cartucho de Backer son de alta calidad y acordes a las principales normativas internacionales: EN 60335-1 para los cartuchos estándar y la normativa especial DIN 44921-2 para los cartuchos de alta carga.

Los cartuchos Backer normalizados se fabrican en acero inoxidable AISI 321, con conexión mediante cableado de 250mm en cualquiera de los siguientes diámetros:

Milímetros	Pulgadas
6.5mm - 1/4"	12.5mm - 1/2"
8mm - 5/16"	16mm - 5/8"
10mm - 3/8"	20mm - 3/4"

Ejemplo de otras configuraciones disponibles:

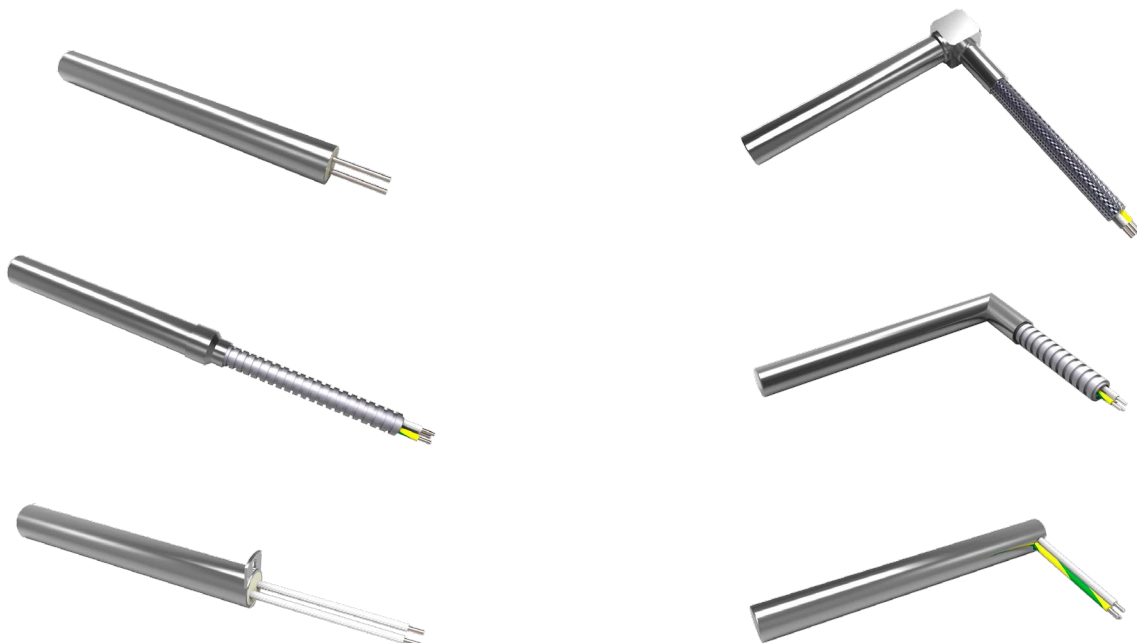

Ø DIAM.	LONGITUD		W
	mm.	Pulg.	
6,5mm 1/4"	25	1"	80-100-160
	30	1 1/4"	80-100-125-160-200
	40	1,5"	100-125-160-175-200-250
	50	2"	100-125-160-180-200-250-300
	60	2,5"	125-160-180-200-250-280-315
	80	3"	125-160-180-200-250-280-315-350
		3 1/4"	125-160-180-200-250-280-315-350
	100	4"	125-160-180-200-250-280-315-350-400
	130	5"	220-250-280-315-350-400
		5 1/4"	220-250-280-315-350-400
	60	6"	250-280-315-350-400-450
		6,5"	250-280-315-350-400-450
	180	7"	250-350-400-450-500
	200	8"	250-350-400-450-630
	250	10"	250-350-400-450-630-800

Ø DIAM.	LONGITUD		W
	mm.	Pulg.	
8mm 5/16"	30	1 1/4"	80-100
	40	1,5"	100-125-160-175-200-250
	50	2"	100-125-160-175-200-250-315
	60	2,5"	100-125-140-160-180-200-220-250-280-315-350
	80	3"	160-180-200-250-280-315-350-400-500
		3 1/4"	160-180-200-250-280-315-350-400
	100	4"	180-200-250-280-315-350-400
	130	5"	250-280-315-350-400-500
		5 1/4"	250-280-315-350-400-500
	160	6"	200-250-280-315-350-400-450-500
		6,5"	200-250-280-315-350-400-450-500
	180	7"	250-280-315-350-400-450-500-630
	200	8"	350-400-450-500-630
	250	10"	400-450-630-750

Ø DIAM.	LONGITUD		W
	mm.	Pulg.	
10mm 3/8"	30	1 1/4"	80-100-150-200
	40	1,5"	80-100-120-160-200-250-315
	50	2"	100-125-160-175-200-250-315-400
	60	2,5"	125-160-180-200-250-315-400-500
	80	3"	125-160-180-200-220-250-280-315-400-500-630
		3 1/4"	125-160-180-200-250-315-400-500-315
	100	4"	160-200-220-250-280-315-350-400-500-560-630-700-850
	130	5"	280-315-350-400-500-630-750
		5 1/4"	280-315-350-400-500-630-750
	160	6"	350-400-500-630-750-800
		6,5"	350-400-500-630-750-800
	180	7"	350-400-500-630-750-800-900
	200	8"	350-400-500-630-750-800-900-1000
	250	10"	400-500-630-750-800-900-1000

Ø DIAM.	LONGITUD		W
	mm.	Pulg.	
12,5mm 1/2"	40	1,5"	100-160-200-250-315-400
	50	2"	100-160-200-250-315-400
	60	2,5"	125-160-200-250-315-400-500
	80	3"	160-200-250-315-400-500-630-800
		3 1/4"	160-200-250-315-400-500-630-800
		4"	125-220-250-315-350-400-500-560-630-800-1000
	130	5"	350-400-500-630-700-800-1000-1100-1250
		5 1/4"	350-400-500-630-700-800-1000-1100-1250
	160	6"	400-500-630-800-900-1000-1250
		6,5"	400-500-630-800-900-1000-1250
	180	7"	400-500-630-700-800-1000-1100-1250
	200	8"	400-500-630-700-800-1000-1500
	250	10"	630-800-900-1000-1250-1500
	300	12"	630-800-1000-1250-1500-2000

Ø DIAM.	LONGITUD		W
	mm.	Pulg.	
16mm 5/8"	40	1,5"	100-160-200-250-315-400-500
	50	2"	100-160-200-250-315-400-500-630
	60	2,5"	125-160-200-250-315-400-500-630
	80	3"	160-200-250-280-315-400-500-630-800-850-1000
		3 1/4"	160-200-250-280-315-400-500-630-800-850-1000
	100	4"	125-220-250-315-350-400-500-560-630-800-1000-1250
	130	5"	400-500-630-700-800-1000-1100-1250-1400-1600-1800
		5 1/4"	400-500-630-700-800-1000-1100-1250-1400-1600-1800
	160	6"	400-500-630-800-900-1000-1250-1600-1800
		6 1/2"	400-500-630-800-900-1000-1250-1600-1800
	180	7"	400-500-630-700-800-850-1000-1100-1250-1800
	200	8"	400-500-630-700-800-1000-1500-1800-2000
	250	10"	630-800-1000-1250-1500-1600-1800
	300	12"	630-800-1000-1250-1500-1800-2000

Ø DIAM.	LONGITUD		W
	mm.	Pulg.	
20mm 3/4"	40	1,5"	100-160-200-250-315
	50	2"	100-160-200-250-315-400
	60	2,5"	125-160-200-250-316-400-500-630-800
	80	3"	160-200-250-315-350-400-500-630-800-1000-1250
		3 1/4"	250-315-350-400-500-630-800-1000
	100	4"	250-315-350-400-450-500-560-630-800-1000-1500
	130	5"	500-630-800-900-1000-1100-1250-1400-1600-1800
		5 1/4"	500-630-800-900-1000-1100-1250-1400-1600-1800
	160	6"	500-800-900-1000-1100-1250-1800-2000-2200
		6,5"	800-900-1000-1100-1250-1800-2000-2200
	180	7"	800-1000-1100-1250-2000-2200
	200	8"	500-800-1000-1250-1500-1600-2000-2500
	250	10"	800-1000-1250-1600-1800-2000
	300	12"	1000-1250-1500-1600-2000-2200-2500-3000

SOLUCIONES A MEDIDA



Backer puede producir resistencias tipo cartucho con distintas potencias, tensiones, medidas, materiales y componentes, incluyendo sistemas de fijación, conexionado o sistemas de regulación y control de temperatura adaptados a sus necesidades concretas. Contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las posibilidades.