



Resistencias vulcanizadas

PRODUCCIÓN FLEXIBLE

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la competitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.



ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias con conexiones vulcanizadas disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas fabricadas en acero inoxidable de alta calidad y en las principales medidas demandadas por el mercado.



MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman más energía de la estrictamente necesaria.



MATERIALES ESTANDARIZADOS

Los extremos se vulcanizan con un diámetro máximo de 8.7mm y ofrecen un grado de protección IP67. Bajo demanda, pueden producirse resistencias con extremos vulcanizados en distintos diámetros y configuraciones, así como con distintas formas y materiales de tubo. Consúltenos para conocer todas las posibilidades de producción.

Las resistencias con conexiones vulcanizadas Backer tienen una producción normalizada con tubo de acero inoxidable AISI 321 recocido, de 8mm de diámetro.


Los elementos normalizados con conexiones vulcanizadas se fabrican con una longitud de la funda de 50mm sobre el elemento, con zonas inactivas de 70mm en cada extremo y cableado estándar de 500mm.



Resistencias en tubo AISI-321 de Ø 8mm

- Extremos vulcanizados 8.7mm
- Grado de protección IP67

Código	(W)	W/Cm2	L(mm)	Z. activa (mm)
9003085075	200	1,5	750	630
9003085175	350	1,5	1000	880
9003085275	450	1,5	1250	1130
9003085375	525	1,5	1500	1380
9003085475	625	1,5	1750	1630
9003085575	700	1,4	2000	1880
9003085675	800	1,4	2250	2130
9003085775	875	1,4	2500	2380
9003085875	950	1,4	2750	2630
9003085975	1000	1,4	3000	2880
9003086075	1225	1,4	3250	3130
9003086175	1250	1,4	3520	3400
9003086275	1325	1,4	3750	3630
9003086375	1400	1,4	4000	3880
9003086475	1600	1,4	4500	4380
9003086575	1750	1,4	4800	4680

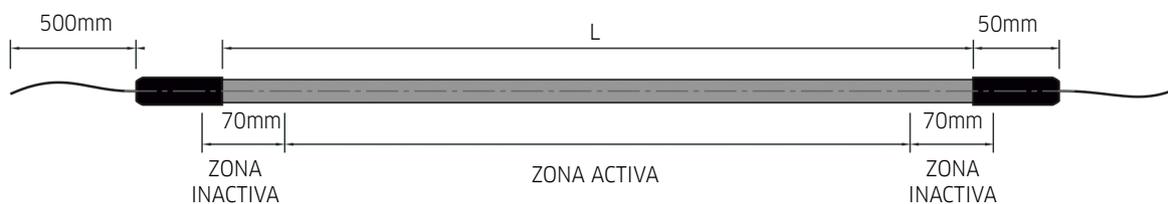

SOLUCIONES A MEDIDA



Todos los modelos de resistencias con conexiones vulcanizadas que aparecen en el catálogo, pueden fabricarse con potencias, tensiones, longitudes y materiales adaptados a sus necesidades concretas, contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las posibilidades.